

Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
(ďalej len „zmluva“)

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: Igor Danaj
Sídlo: Dúbrava 49, 032 12 Dúbrava
IČO: 14175509
DIČ: 1020476754
IČ DPH: SK1020476754
Zapísaný: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, č. živ.registra: 505-3759

ďalej len "objednávateľ"

2. Zhotoviteľ

Názov: Marek Benko s.r.o.
Sídlo: Lietavská Svinná 389, 013 11 Lietavská Svinná - Babkov
IČO: 47 846 828
DIČ: 2024126225
IČ DPH: SK2024126225
Štatutárny zástupca: Marek Benko
Číslo účtu IBAN: IBAN: SK 51
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka
číslo:62649/L
Tel., e-mail: 6

ďalej len "zhotoviteľ"

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti Igor Danaj - stavebné práce**“ v rámci projektu s názvom „**Zníženie energetickej náročnosti v podniku Igor Danaj**“ spolufinancovaného z EŠIF, OP KŽP.
2. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súvisiacich STN na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.
3. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy.
4. Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému písomnému odsúhlaseniu účastníkmi zmluvy.

III. Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy **v lehote zhotovenia stavby, t.z. najneskôr do 6 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy o dielo.**
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a vypracovanou projektovou dokumentáciou.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne bude objednávatel' postupovať v súlade s jeho internými predpismi a začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Pokiaľ pokračovanie prác je podmienené potrebou uskutočnenia prác, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, tak do prijatia vhodného riešenia lehoty podľa tohto článku neplynú. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený prerušiť výkon tých prác, ktoré sú závislé, priamo i nepriamo, od prijatia vhodného riešenia.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávatel' v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O všetkých takýchto prípadoch sa spíše záznam v stavebnom denníku.
5. Objednávatel' sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
6. Dielo bude odovzdané na základe písomného protokolu na výzvu zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ dielo riadne neodovzdá, je objednávatel' oprávnený začať preberacie konanie deň nasledujúci po termíne plnenia podľa skutočného stavu diela.

IV. Cena

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH 176 439,33 EUR

DPH 20 % 35 287,87 EUR

Cena s DPH 211 727,19 EUR

(slovom: jednotosedemdesiatšesťtisícštyristotridsaťdeväť EUR bez DPH a tridsaťtrícetov)

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č. 2)
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
 - a. vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,

- b. práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných projektovou dokumentáciou,
 - c. všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby (v prípade potreby), k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet zákazky.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
 5. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy.
 6. Cena predmetu zmluvy je konečná a zahŕňa všetky činnosti zhotoviteľa potrebné na riadne zabezpečenie vykonania diela.

V. Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať nasledovne:
Prvá fakturácia za vykonané práce bude zhotoviteľom vykonaná vo výške 50% z celkovej ceny Diela. Podkladom pre fakturáciu je súpis prác odsúhlasený Objednávateľom poverenou osobou.
Druhá fakturácia za vykonané práce bude zhotoviteľom vykonaná vo výške zvyšných 50% z celkovej ceny Diela po prevzatí celého Diela na základe súpisu skutočne vykonaných prác odsúhlaseného Objednávateľom poverenou osobou.
Vyčíslenie výšky a sadzby DPH na faktúre podlieha platnej legislatíve v čase zdaniteľného plnenia.
2. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
3. Faktúry musia obsahovať náležitosti uvedené podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a údaje podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. V prípade, že faktúra neobsahuje potrebné náležitosti, vráti ju objednávatel' zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia prepracovanej faktúry. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti, pričom pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávatel'ovi.
4. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávatel'om. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.
5. Faktúry sú splatné do 60 dní odo dňa ich doručenia objednávatel'ovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávatel'a.
6. Za oneskorenie plnenia predmetu zmluvy má objednávatel' právo pri nesplnení termínov podľa Čl. III tejto zmluvy uložiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z príslušnej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania plnenia.

7. Zhotoviteľ má v prípade omeškania úhrady faktúry za predmet zmluvy právo fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania platby.
8. Nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia povinnosti druhej zmluvnej strany vyplývajúcej z tejto zmluvy týmto nie je dotknutý, a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

VI. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho protokolárne prevzatie. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady obidvoch zmluvnými stranami sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN a všeobecne záväznými predpismi.
5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.
6. Dielo sa považuje za dodané i tým okamihom, keď objednávateľ si ho odmietne v stanovený deň prevziať / neprevezme, napriek splneniu podmienok pre jeho odovzdanie.

VII. Záručná doba a vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vykonaný riadne, s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, v súlade so všetkými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej republiky a budú spĺňať všetky požiadavky v zmysle všetkých príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené

a reklamované vady. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi podľa jeho požiadaviek prešetriť, či ide o vady diela na jeho požiadanie, kde táto prehliadka musí byť učené do 3 dní od obdržania písomnej reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa na túto požiadavku zhotoviteľa neprihliada, čo však nemá za následok uznanie reklamovaných vád. Pokiaľ objednávateľ prehliadku riadne neumožní, alebo ju z objektívnych dôvodov nebude možné napriek vzneseniu požiadavky riadne vykonať, tak nezačnú plynúť lehoty nižšie uvedené až do jej riadneho vykonania.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od písomného uplatnenia reklamácie objednávatelom, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.
6. Objednávateľ je povinný odovzdať/sprístupniť dielo, alebo jeho časť, zhotoviteľovi na reklamáciu tak, aby bolo možné riadne, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, technicky a nerušene vykonať odstránenie vady. Pri vybavovaní reklamácie, i odstraňovaní vady, sú zmluvné strany povinné si poskytnúť na požiadanie súčinnosť, spočívajúcej najmä v možnom odstránení existujúcej alebo predpokladanej prekážky, resp. vyhnúť sa jej.
7. V prípade existencie konkrétnej miestnej prekážky je zhotoviteľ o nej povinný informovať objednávateľa. Informovaním objednávateľa, resp. podaním informácie na pošte, sa začatie resp. plynutie lehoty až do jej odstránenia a informovania zhotoviteľa o jej odstránení nezačne resp. prerušuje. Miestnu prekážku, ktoré by bránila odstráneniu reklamovanej vady, je povinný odstrániť objednávatel na svoje náklady.
8. V prípade žiadosti o súčinnosť sa dotknutá lehota predlžuje o dobu od požiadania o súčinnosť po jej reálne poskytnutie. To neplatí, ak žiadosť bola podaná účelne, a v čase podania žiadosti bolo evidentné, že odstrániť vadu bolo možné bez poskytnutia súčinnosti.
9. Do lehôt na odstránenie vady podľa tohto článku sa nezapočítavajú dni pracovného pokoja, doba, počas ktorej by vykonávanie prác odporovalo všeobecne záväzným právnym predpisom, a doba, počas ktorej poveternostné alebo lokálne podmienky nedovoľovali začať alebo pokračovať s vykonávaním prác. Počas týchto prekážok sa lehoty na odstránenie vady prerušujú, resp. nezačnú plynúť, a to i bez toho, aby o tom zhotoviteľ, okrem konkrétnych miestnych prekážok, informoval objednávateľa.

VIII. Stavebný denník

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.

4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.
5. Všetky prípadné navyše práce a zmeny predmetu zmluvy musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené stavebným dozorom v stavebnom denníku a upravené písomnou zmluvou príp. dodatkom.

IX. Osobitné dojednania

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov a jedenkrát projektom skutočného vyhotovenia stavby potvrdeným zhotoviteľom diela.
2. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť a Objednávateľovi preukázať ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska poistenie zodpovednosti za škodu minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty platné počas celej doby realizácie projektu až do odovzdania a prevzatia stavby Objednávateľom. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny predmetu zmluvy s DPH podľa bodu 1. Čl. IV. tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz výmer.
4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a uskutočnenými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2. Zmluvy o poskytnutí NFP na predmet zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávatelom a Ministerstvom životného prostredia SR v zast. Slovenskou agentúrou životného prostredia, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, overovania na mieste sú Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby.
1. Dodávateľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Dodávateľ je povinný vopred ohlásiť zmenu subdodávateľa písomne do rúk Objednávateľa a taktiež doplniť údaje o novom subdodávateľovi podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu Objednávateľom.

X. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ

objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu.

2. Objednávateľ môže bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa NFP na predmet tejto zmluvy o dielo neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Každé ustanovenie tejto zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy. V prípade takejto nevykonateľnosti, neplatnosti, alebo neúčinnosti budú zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov zmluvy a nahradia jej nevykonateľné alebo neplatné ustanovenia.
2. Všetky oznámenia a komunikácia medzi zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy sa uskutočňuje písomne, a to doporučene, expresnou kuriérskou službou, alebo e-mailom a považujú sa za riadne doručené ich doručením príslušnej zmluvnej strane; v prípade oznámenia e-mailom po potvrdení úspešného prenosu príjemcovi e-mailu, a to na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v záhlaví tejto zmluvy.
3. Akýkoľvek spor týkajúci sa tejto zmluvy, bude predložený na rozhodnutie príslušnému Okresnému súdu v súlade s ustanoveniami zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Za oprávneného zástupcu na strane objednávateľa sa vždy považuje i osoba, ktorá je štatutárnym zástupcom objednávateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ním poverená osoba. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom prevzatia staveniska. K doručeniu výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi dôjde až po kontrole procesu zadávania zákazky zo strany poskytovateľa pomoci zo zdrojov EŠIF na predmet diela.
6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
8. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy sú:

Príloha č.1: Návrh na plnenie kritéria

Príloha č.2: Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela) v listinnej podobe

Príloha č.3: Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela v elektronickej verzii v MS Excel (nosič CD, DVD a pod.)

Príloha č.4: Zoznam subdodávateľov

V dňa 21

V Žiline, dňa 19.02.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

KOV

19-14-17

Výroba z
ŠPECI.

Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritéria

Predmet zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti Igor Danaj - stavebné práce

Obchodné meno uchádzača: Marek Benko s.r.o.

IČO: 47846828

Sídlo alebo miesto podnikania: Lietavská Svinná 389, 013 11 Lietavská Svinná – Babkov

Kontaktné údaje (tel, e-mail): 09 49 22 11 11 k

Popis	Množstvo	Celková cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti Igor Danaj - stavebné práce	1 dielo	176 439,33	35 287,87	211 727,19

platca DPH – ~~neplatca DPH~~*

*** nehodiace sa prečiarknite**

V prípade, ak nie ste platiteľom DPH, uveďte cenu v stĺpci Celková cena v EUR s DPH.

Vypracoval: Marek Benko

Dňa: 19.02.2021

štatutárny zástupca
(meno, priezvisko, príp. pečiatka)

Odberateľ: IGOR DANA J DÚBRAVA č.49
 Projektant: PRO-ING s.r.o. RUŽOMBEROK
 Dodávateľ: Marek Benko s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 19.2.2021

Stavba : VÝROBNÁ BUDOVA FIRMY DANA J-ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI GOTOVANY
 Objekt : SO 01-VÝROBNÁ BUDOVA FIRMY DANA J-ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

ASO - Iveta Zuskinová

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách
				Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	681,74		775,23	2,86610
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	48 248,47	54,49	48 302,96	218,93468
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 860,57		7 860,57	0,75617
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	56 790,78	54,49	56 938,76	222,55696
713 - Izolácie tepelné	3 225,25	19 916,84	23 142,09	0,02538
764 - Konštrukcie kľampiarske	13 699,87		13 699,87	1,11594
766 - Konštrukcie stolárske	33,36	136,00	169,36	0,01750
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	35 532,67		35 532,67	0,72935
784 - Maľby	206,23		206,23	0,01600
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	54 879,49	20 052,84	72 750,22	1,90417
M21 - 155 Elektromontáže	23 877,26		23 877,26	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	44 568,24		46 750,35	

Za rozpočet celkom

156 238,51 20 107,33 176 439,33 224,46112

Babkov

st

Odberateľ: IGOR DANA J DÚBRAVA č.49
 Projektant: PRO-ING s.r.o. RUŽOMBEROK
 Dodávateľ: Marek Benko s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 19.2.2021

Stavba :VÝROBNÁ BUDOVA FIRMY DANA J-ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI G6TOVANY
 Objekt : SO 01-VÝROBNÁ BUDOVA FIRMY DANA J-ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

ASO - Iveta Zuskinová

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	014	45.25.50 31794-4313	Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov č. 14-22	0,092 t		1 016,24	93,49
			$0,0832 \cdot 1,10 = 0,092$				
2	014	45.25.50 34023-9225	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách hr. 300 mm	3,990 m2		68,30	272,52
			$1,40 \cdot 2,85 = 3,990$				
3	011	45.25.50 34227-2536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	13,886 m2		29,47	409,22
			$4,12 \cdot 3,80 - 1,77 = 13,886$				
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				775,23			775,23
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
4	011	. . 61146-0101	Príprava podkladu, prednástrek cementový pod omietku stropov	42,300 m2		2,54	107,44
5	011	. . 61147-6215	Omietka vnút.stropov silikátová - 1,5mm, ručne	42,300 m2		10,77	455,57
			ozn.B				
			$42,30 = 42,300$				
6	011	. . 61148-1117	Potiahnutie vnút. stropov sklotextílnou sieťkou prílepením	44,415 m2		2,83	125,69
7	011	. . 62240-1220	Omietka vonk. stien tenkovrstvová silikátová so základom hr. 1,5mm-komplet	596,470 m2		10,77	6 423,98
			$523,767 + 44,30 = 568,067$				
			5%				
			$568,067 \cdot 0,05 = 28,403$				
8	011	. . 62240-3812	Kulirplast mramorová akrylátová omietka-sokel	47,951 m2		15,96	765,30
			sokel				
			$45,668 \cdot 1,05 = 47,951$				
10	011	. . 62525-6231	Kontaktný zatepľovací systém (EPS) kotvy zatĺkacie hr. 150 mm-komplet	549,955 m2		33,73	18 549,98
			odpočet zateplenia minerál.vinou				
			$-44,30 = -44,300$				
			zateplenie polystyrén				
			$(5,33 \cdot 2 + 10,40) \cdot 3,20 - 5,34 = 62,052$				
			$(82,02 + 71,62 + 10,71 \cdot 2) \cdot 3,50 = 612,710$				
			-				
			$(7,40 \cdot 2 + 0,94 \cdot 34 + 0,94 \cdot 17 + 2,55 \cdot 3 + 1,31 \cdot 4 + 3,99 + 0,77 + 1,92 + 0,54 \cdot 3 + 22,765) = -106,695$				
			5%				
			$523,767 \cdot 0,05 = 26,188$				
11	011	. . 62525-6243	Kontaktný zatepľovací systém (EPS) ostenia hr. 30 mm-komplet	54,147 m2		22,67	1 227,51
			$(11,74 + 8,85 \cdot 2 + 6,95 + 6,10 \cdot 3) \cdot 0,15 = 8,204$				
			$(3,90 \cdot 51 + 3,60 + 3,60 \cdot 2 + 3,00 \cdot 3 + 9,00 \cdot 2 + 4,70 \cdot 4 + 5,10 \cdot 4 + 4,40 \cdot 3) \cdot 0,15 = 43,365$				
			5%				
			$51,569 \cdot 0,05 = 2,578$				
12	011	. . 62525-6300	Kontaktný zatepľovací systém (min. vlna) hr. 50 mm-komplet	2,940 m2		34,00	99,96
			zatplenie v štítoch				
			$2,80 = 2,800$				
			5%				
			$2,80 \cdot 0,05 = 0,140$				
13	011	. . 62525-6305	Kontaktný zatepľovací systém (min. vlna) hr. 150 mm-komplet	46,515 m2		53,27	2 477,85
			$39,40 + 4,90 = 44,300$				
			5%				
			$44,30 \cdot 0,05 = 2,215$				
14	011	. . 62525-8110	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez prikovt. hr. izol. 100 mm sokel	47,951 m2		42,84	2 054,22
			$(5,33 \cdot 2 + 10,57) \cdot 0,50 = 10,615$				

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			$(81,72+11,01*2+10,57+60,955)*0,20 = 35,053$				
			5%				
			$45,668*0,05 = 2,283$				
15	011	45.25.32 63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm ozn.S $791,20*0,10 = 79,120$	84,120 m3		134,87	11 345,26
16	011	45.25.32 63131-9153	Príplatek za prehľad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 12 cm	79,120 m3		2,27	179,60
17	011	45.25.32 63131-9173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	79,120 m3		2,27	179,60
18	011	. . 63136-2152	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 5 mm, oko 15 cm ozn.A $791,20 = 791,200$	791,200 m2		1,53	1 210,54
19	011	. . 63248-1213	Separáčna vrstva z PE fólie ozn.A $791,20*1,05*2 = 1661,520$	1 661,520 m2		0,17	282,46
20	011	45.42.11 64199-1611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	57,000 kus		37,17	2 118,69
21	011	45.42.11 64199-1721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou $4*4+3 = 11,000$	11,000 kus		37,17	408,87
22	011	45.42.11 64199-1831	Osadenie rámov okien z plastov do 10 m2 s montážnou penou	2,000 kus		37,17	74,34
23	011	45.42.11 64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	1,000 kus		11,33	11,33
24	MAT	28.12.10 553 309510	Zárubňa oceľová 90x197	1,000 kus		29,47	29,47
25	011	45.42.11 64294-2721	Osadenie dverných zárubní kovových do 4 m2 s mont. penou	4,000 kus		14,73	58,92
26	011	45.42.11 64294-2831	Osadenie dverných zárubní kovových do 10 m2 s mont. penou	2,000 kus		22,67	45,34
27	011	45.42.11 64294-2941	Osadenie dverných zárubní kov nad 10 m2 s mont. penou	1,000 kus		28,33	28,33
28	011	45.42.11 64899-1113	Osadenie parapetných dosák š. nad 20 cm	2,840 m		6,23	17,69
29	MAT	20.30.13 611 9A0108	Parapeta vnútorná šír.450 mm $2,7*1,05 = 2,83$	2,830 m		8,84	25,02
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				48 302,96			48 302,96
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
31	003	45.25.10 94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m $12,00*7,00*2 = 168,000$ $82,00*2*3,30 = 541,200$	709,200 m2		2,57	1 822,64
32	003	45.25.10 94194-1191	Príplatek za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031 $709,20*3 = 2127,600$	1 063,800 m2		1,64	1 744,63
33	003	45.25.10 94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	709,200 m2		2,27	1 609,88
34	003	45.25.10 94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	42,000 m2		3,40	142,80
35	013	45.11.11 96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 $2,095*2,80*0,48-0,90*1,20*0,33 = 2,459$	2,459 m3		26,11	64,20
37	013	45.11.11 96806-1112	Vývesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	3,000 kus		0,44	1,32
38	013	45.11.11 96806-1113	Vývesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	2,000 kus		0,89	1,78
40	013	45.11.11 96806-1137	Vývesenie alebo zavesenie drev. krídiel vrát nad 4m2	2,000 kus		4,31	8,62
41	013	45.11.11 96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. do 1 m2	2,805 m2		13,78	38,65
42	013	45.11.11 96806-2357	Vybúranie rámov okien drev. nad 4 m2 $4,42*2 = 8,840$	8,840 m2		5,44	48,09
46	013	45.11.11 96806-2559	Vybúranie drevených vrát nad 5 m2	21,940 m2		3,28	71,96
49	013	45.11.11 97103-3651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm parapet $1,30*1,65*0,48 = 1,030$	1,030 m3		62,22	64,09
50	013	45.11.11 97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	28,559 t		3,40	313,29
51	013	45.11.11 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	28,559 t		26,11	403,25
52	013	45.11.11 97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km $28,559*4 = 114,236$	114,236 t		0,44	50,26
53	013	45.11.11 97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	28,559 t		11,06	315,86
54	013	45.11.11 97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m $28,559*6 = 171,354$	171,354 t		1,25	214,19
55	013	45.11.11 97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	28,559 t		20,40	582,60
56	011	45.21.6* 99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	213,211 t		1,70	362,46
				7 860,57			7 860,57

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				56 938,762			56 938,76
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
713 - Izolácie tepelné							
57	713	45.32.11 71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch ozn.A $430,01*2 = 860,020$ $361,18*3 = 1083,540$	1 943,560 m2		1,13	2 196,22
58	MAT	25.21.41 283 1B0307	Polystyrén extrudovaný Styrodur hr.100 mm $1943,56*1,05 = 2040,738$	2 040,738 m2		9,71	19 815,57
59	713	45.32.11 71311-1125	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prilepenie ozn.B $42,30 = 42,300$	42,300 m2		6,87	290,60
60	MAT	. . 283 1BA244	Doska izolačná Isover eps hr.200mm 1000x500mm $42,30*1,05 = 44,415$	44,415 m2		2,28	101,27
61	713	45.32.11 99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 713 - Izolácie tepelné spolu:	502,336 % 23 142,09		1,47	738,43 23 142,09
731 – kotolne							
62	731	731-1-	Vykurovanie /samostatný rozpočet/	1,000 kpl		2 182,11	2 182,11
731 – Kotle spolu:				2 182,11			2 182,11
764 - Konštrukcie klampiarske							
63	764	45.22.13 76435-2810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	174,410 m		1,05	183,13
64	764	45.22.13 76435-9820	Klomp. demont. kotlík	10,000 kus		3,02	30,20
65	764	45.22.13 76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	67,100 m		1,39	93,27
66	764	45.22.13 76442-1850	Klomp. demont. ríms rš 330	186,000 m		1,24	230,64
67	764	45.22.13 76442-1870	Klomp. demont. okapov rš 500	10,800 m		1,39	15,01
68	764	45.22.13 76443-0840	Klomp. demont. oplechovanie atiky	10,800 m		1,39	15,01
69	764	45.22.13 76445-4802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	51,500 m		1,05	54,08
70	764	45.22.13 76445-6852	Klomp. demont. kolien výtokových kruhových	10,000 kus		1,24	12,40
71	764	45.22.13 76471-1114	Oplechovanie parapetov rš 250 poplast plech $0,85*51+0,70*1,80+2,70*6,10+0,90*4+0,90*4+0,85*3 = 64,400$ 5% $64,40*0,05 = 3,220$	67,620 m		14,20	960,20
72	764	45.22.13 76472-11151	Oplechovanie ríms rš 300 poplast plech-K4	186,000 m		18,42	3 426,12
73	764	45.22.13 76472-11171	Oplechovanie okapov rš 500 poplast plech-K3	10,170 m		25,75	261,88
74	764	45.22.13 76473-1115	Oplechovanie atiky rš 500 poplast plech-K5	10,800 m		26,33	284,36
75	764	45.22.13 76475-11131	Rúry odkvapové d 125 mm poplast plech-K1	51,500 m		41,93	2 159,40
76	764	45.22.13 76475-11221	Spodný diel rúry odkvapu d 125 mm	10,000 kus		28,03	280,30
77	764	45.22.13 76475-11331	Koleno rúry odkvapovej d 125 mm	10,000 kus		18,95	189,50
78	764	45.22.13 76475-11431	Výtokové koleno odkvapové d 125 mm	10,000 kus		25,75	257,50
79	764	45.22.13 76476-11321	Žľab pododkapný rš 330 poplast plech vr.hákov-komplet K2	174,410 m		28,33	4 941,04
80	764	45.22.13 76476-12311	Kotlík žľabový	10,000 kus		16,32	163,20
81	764	45.22.13 99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	66,341 %		2,15	142,63
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				13 699,87			13 699,87
766 - Konštrukcie stolárske							
83	766	45.42.11 76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	1,000 kus		31,76	31,76
84	MAT	20.30.11 611 6A0140	Dvere vnúť hl pl 90/197 vr.kovania-komplet	1,000 kus		136,00	136,00
85	766	45.42.13 99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	2,586 %		0,62	1,60
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				169,36			169,36
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
87	700	45.00.00 767.1-37	Profilovaný trapéz plech-obklad na laťovaní vr.montáže,dodávky-komplet $1,80*1,20*2+1,80*1,60 = 7,200$ $1,55*1,45+11,01*1,20+11,01*2,70 = 45,187$ $82,00*2*1,156 = 189,584$ $-5,94 = -5,940$ 10% $236,031*0,10 = 23,603$	259,634 m2		24,93	6 472,68
88	700	45.00.00 767.5-53	Dvere hliníkové jednokridlové 1000/2100+450 vr.montáže,dodávky,zárubne,zasklenia,kovania-komplet ozn.110	3,000 kus		1 451,84	4 355,52

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
89	700	45.00.00 767.5-75	Dvere hliníkové dvojkrídlové 1450/2300+450 vr.montáže,dodávky,zárubne,zasklenia,kovania-komplet ozn.111	1,000	kus	2 520,60	2 520,60
90	700	45.00.00 767.5-93	Brána rolovacia s el.pohonom 3450/2700 vr.montáže,dodávky,zárubne,el.pohonu-komplet ozn.112	1,000	kus	4 646,80	4 646,80
91	700	45.00.00 767.5-94	Brána rolovacia s el.pohonom 4040/3850 vr.montáže,dodávky,zárubne,el.pohonu-komplet ozn.113		kus	6 106,06	6 106,06
92	700	45.00.00 767.6-13	Okno plastové jednokrídlové 900/600 OS vymena skla vr.montáže a dodávky-komplet ozn.105	3,000	kus	139,47	418,41
93	700	45.00.00 767.6-14	Okno plastové jednokrídlové 850/1100 Pwymena skla vr.montáže a dodávky-komplet ozn.102	34,000	kus	136,00	4 624,00
94	700	45.00.00 767.6-32	Okno plastové jednokrídlové 700/1100 OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.103	1,000	kus	204,57	204,57
95	700	45.00.00 767.6-36	Okno plastové jednokrídlové 850/1100 OS vymena skla vr.montáže a dodávky-komplet ozn.101	17,000	kus	170,49	2 898,33
96	700	45.00.00 767.6-44	Okno plastové jednokrídlové 900/900 OS vymena skla vr.montáže a dodávky-komplet ozn.104	2,000	kus	154,77	309,54
97	700	45.00.00 767.6-86	Okno plastové jednokrídlové 850/1350 OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.107	3,000	kus	347,94	1 043,82
98	700	45.00.00 767.7-55	Okno plastové trojkrídlové 3050/1450 P+OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.106	2,000	kus	738,95	1 477,90
99	767	45.42.12 99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	363,551	%	1,25	454,44
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	35 532,67			35 532,67
784 - Maľby							
100	784	45.44.21 78445-2371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m stropy 42,30*1,10 = 46,530 steny 35,302*1,20 = 42,362	88,892	m2	2,32	206,23
			784 - Maľby spolu:	206,23			206,23
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	72 750,220			72 750,22
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
101	921	. . 21-1 -	Bleskozvod /samostatný rozpočet/	1,000	kpl	1 140,92	1 140,92
102	921	. . 21-2 -	Modernizácia osvetlenia /samostatný rozpočet/	1,000	kpl	4 023,23	4 023,23
103	921	. . 21-3 -	Fotovoltaická elektrárň 10 kWp /samostatný rozpočet/	1,000	kpl	18 713,11	18 713,11
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	23 877,26			23 877,26
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí							
104	924	. . 24-1 -	Vetranie /samostatný rozpočet/	1,000	kpl	20 690,98	20 690,98
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:				
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	46 750,35			46 750,35
			Za rozpočet celkom	176 439,33			176 439,33

Prehľad rozdelený na 4 časti

Odberateľ: IGOR DANA J DÚBRAVA č.49
 Projektant: PRO-ING s.r.o. RUŽOMBEROK
 Dodávateľ: Marek Benko s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 19.2.2021

Stavba : VÝROBNÁ BUDOVA FIRMY DANA J-ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI GOTOVANY
 Objekt : SO 01-VÝROBNÁ BUDOVA FIRMY DANA J-ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

ASO - Iveta Zuskinová

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
1 – Zateplenie obvodového plášťa							
7	011	62240-1220	Omietka vonk. stien tenkovrstvová silikátová so základom hr. 1,5mm-komplet $523,767 \times 44,30 = 568,067$ 5% $568,067 \times 0,05 = 28,403$	596,470 m2		10,77	6 423,98
8	011	62240-3812	Kulirplast mramorová akrylátová omietka-sokel $45,668 \times 1,05 = 47,951$	47,951 m2		15,96	765,30
10	011	62525-6231	Kontaktný zatepľovací systém (EPS) kotvy zatĺkacie hr. 150 mm-komplet odpočet zateplenia minerál.vlnou $-44,30 = -44,300$ zateplenie polystyrén $(5,33 \times 2 + 10,40) \times 3,20 - 5,34 = 62,052$ $(82,02 + 71,62 + 10,71 \times 2) \times 3,50 = 612,710$ - $(7,40 \times 2 + 0,94 \times 34 + 0,94 \times 17 + 2,55 \times 3 + 1,31 \times 4 + 3,99 + 0,77 + 1,92 + 0,54 \times 3 + 22,765) = -106,695$ 5% $523,767 \times 0,05 = 26,188$	549,955 m2		33,73	18 549,98
11	011	62525-6243	Kontaktný zatepľovací systém (EPS) ostenia hr. 30 mm-komplet $(11,74 + 8,85 \times 2 + 6,95 + 6,10 \times 3) \times 0,15 = 8,204$ $(3,90 \times 51 + 3,60 + 3,60 \times 2 + 3,00 \times 3 + 9,00 \times 2 + 4,70 \times 4 + 5,10 \times 4 + 4,40 \times 3) \times 0,15 = 43,365$ 5% $51,569 \times 0,05 = 2,578$	54,147 m2		22,67	1 227,51
12	011	62525-6300	Kontaktný zatepľovací systém (min. vlna) hr. 50 mm-komplet zateplenie v štítoch $2,80 = 2,800$ 5% $2,80 \times 0,05 = 0,140$	2,940 m2		34,00	99,96
13	011	62525-6305	Kontaktný zatepľovací systém (min. vlna) hr. 150 mm-komplet $39,40 + 4,90 = 44,300$ 5% $44,30 \times 0,05 = 2,215$	46,515 m2		53,27	2 477,85
14	011	62525-8110	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez prikotv. hr. izol. 100 mm sokel $(5,33 \times 2 + 10,57) \times 0,50 = 10,615$ $(81,72 + 11,01 \times 2 + 10,57 + 60,955) \times 0,20 = 35,053$ 5% $45,668 \times 0,05 = 2,283$	47,951 m2		42,84	2 054,22
31	003	45.25.10 94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m $12,00 \times 7,00 \times 2 = 168,000$ $82,00 \times 2 \times 3,30 = 541,200$	709,200 m2		2,57	1 822,64
32	003	45.25.10 94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031 $709,20 \times 3 = 2127,600$	1 063,800 m2		1,64	1 744,63
33	003	45.25.10 94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	709,200 m2		2,27	1 609,88
63	764	45.22.13 76435-2810	Klomp. demont. žiaby polkruhové rš 330, do 30°	174,410 m		1,05	183,13
64	764	45.22.13 76435-9820	Klomp. demont. kotlík	10,000 kus		3,02	30,20

Prehľad rozdelený na 4 časti

65	764	45.22.13 76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	67,100 m	1,39	93,27
66	764	45.22.13 76442-1850	Klamp. demont. ríms rš 330	186,000 m	1,24	230,64
67	764	45.22.13 76442-1870	Klamp. demont. okapov rš 500	10,800 m	1,39	15,01
68	764	45.22.13 76443-0840	Klamp. demont. oplechovanie atiky	10,800 m	1,39	15,01
69	764	45.22.13 76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	51,500 m	1,05	54,08
70	764	45.22.13 76445-6852	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových	10,000 kus	1,24	12,40
72	764	45.22.13 76472-1115	Oplechovanie ríms rš 300 poplast plech-K4	186,000 m	18,42	3 426,12
73	764	45.22.13 76472-1117	Oplechovanie okapov rš 500 poplast plech-K3	10,170 m	25,75	261,88
74	764	45.22.13 76473-1115	Oplechovanie atiky rš 500 poplast plech-K5	10,800 m	26,33	284,36
75	764	45.22.13 76475-1113	Rúry odkvapové d 125 mm poplast plech-K1	51,500 m	41,93	2 159,40
76	764	45.22.13 76475-1122	Spodný diel rúry odkvapovej d 125 mm	10,000 kus	28,03	280,30
77	764	45.22.13 76475-1133	Koleno rúry odkvapovej d 125 mm	10,000 kus	18,95	189,50
78	764	45.22.13 76475-1143	Výtokové koleno odkvapové d 125 mm	10,000 kus	25,75	257,50
79	764	45.22.13 76476-1132	Žľab pododkvapný rš 330 poplast plech vr.hákov-komplet K2	174,410 m	28,33	4 941,04
80	764	45.22.13 76476-1231	Kotlík žľabový	10,000 kus	16,32	163,20
81	764	45.22.13 99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	66,341 %	2,15	142,63

1 – Zateplenie obvodového plášťa spolu: 49 515,62 49 515,62

2 – Zateplenie strešného plášťa

57	713	45.32.11 71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch ozn.A $430,01 \times 2 = 860,020$ $361,18 \times 3 = 1083,540$	1 943,560 m ²	1,13	2 196,22
58	MAT	25.21.41 283 1B0307	Polystyrén extrudovaný Styrodur hr.100 mm $1943,56 \times 1,05 = 2040,738$	2 040,738 m ²	9,71	19 815,57
59	713	45.32.11 71311-1125	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prilepenie ozn.B $42,30 = 42,300$	42,300 m ²	6,87	290,60
60	MAT	. . 283 1BA244	Doska izolačná Isover eps hr.200mm 1000x500mm $42,30 \times 1,05 = 44,415$	44,415 m ²	2,28	101,27
61	713	45.32.11 99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	502,336 %	1,47	738,43

2 – Zateplenie strešného plášťa spolu: 23 142,09 23 142,09

3 – Výmena otvorových konštrukcií

20	011	45.42.11 64199-1611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m ² s montážnou penou	57,000 kus	37,17	2 118,69
21	011	45.42.11 64199-1721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m ² s montážnou penou $4 \times 4 \times 3 = 11,000$	11,000 kus	37,17	408,87
22	011	45.42.11 64199-1831	Osadenie rámov okien z plastov do 10 m ² s montážnou penou	2,000 kus	37,17	74,34
25	011	45.42.11 64294-2721	Osadenie dverných zárubní kovových do 4 m ² s mont. penou	4,000 kus	14,73	58,92
26	011	45.42.11 64294-2831	Osadenie dverných zárubní kovových do 10 m ² s mont. penou	2,000 kus	22,67	45,34
27	011	45.42.11 64294-2941	Osadenie dverných zárubní kov nad 10 m ² s mont. penou	1,000 kus	28,33	28,33
28	011	45.42.11 64899-1113	Osadenie parapetných dosák š. nad 20 cm	2,840 m	6,23	17,69
29	MAT	20.30.13 611 9A0108	Parapeta vnútorná šír.450 mm $2,7 \times 1,05 = 2,83$	2,830 m	8,84	25,02
37	013	45.11.11 96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m ²	3,000 kus	0,44	1,32
38	013	45.11.11 96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien nad 1,5 m ²	2,000 kus	0,89	1,78
40	013	45.11.11 96806-1137	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel vrát nad 4m ²	2,000 kus	4,31	8,62
41	013	45.11.11 96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. do 1 m ²	2,805 m ²	13,78	38,65
42	013	45.11.11 96806-2357	Vybúranie rámov okien drev. nad 4 m ² $4,42 \times 2 = 8,840$	8,840 m ²	5,44	48,09
46	013	45.11.11 96806-2559	Vybúranie drevených vrát nad 5 m ²	21,940 m ²	3,28	71,96
49	013	45.11.11 97103-3651	Vybúr. otvorov do 4 m ² v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm parapet $1,30 \times 1,65 \times 0,48 = 1,030$	1,030 m ³	62,22	64,09
71	764	45.22.13 76471-1114	Oplechovanie parapetov rš 250 poplast plech $0,85 \times 51 + 0,70 \times 1,80 + 2,70 \times 6,10 + 0,90 \times 4 + 0,90 \times 4 + 0,85 \times 3 = 64,400$ 5% $64,40 \times 0,05 = 3,220$	67,620 m	14,20	960,20
88	700	45.00.00 767-5-53	Dvere hliníkové jednokridlové 1000/2100+450 vr.montáže,dodávky,zárubne,zasklenia,kovania-komplet ozn.110	3,000 kus	1 451,84	4 355,52

Prehľad rozdelený na 4 časti

89	700	45.00.00 767.5-75	Dvere hliníkové dvojkrídlové 1450/2300+450 vr.montáže,dodávky,zárubne,zasklenia,kovania-komplet ozn.111	1,000 kus	2 520,60	2 520,60
90	700	45.00.00 767.5-93	Brána rolovacia s el.pohonom 3450/2700 vr.montáže,dodávky,zárubne,el.pohonu-komplet ozn.112	1,000 kus	4 646,80	4 646,80
91	700	45.00.00 767.5-94	Brána rolovacia s el.pohonom 4040/3850 vr.montáže,dodávky,zárubne,el.pohonu-komplet ozn.113	1,000 kus	6 106,06	6 106,06
92	700	45.00.00 767.6-13	Okno plastové jednokrídlové 900/600 OS vymena skla vr.montáže a dodávky-komplet ozn.105	3,000 kus	139,47	418,41
93	700	45.00.00 767.6-14	Okno plastové jednokrídlové 850/1100 P vymena skla vr.montáže a dodávky-komplet ozn.102	34,000 kus	136,00	4 624,00
94	700	45.00.00 767.6-32	Okno plastové jednokrídlové 700/1100 OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.103	1,000 kus	204,57	204,57
95	700	45.00.00 767.6-36	Okno plastové jednokrídlové 850/1100 OS vymena skla vr.montáže a dodávky-komplet ozn.101	17,000 kus	170,49	2 898,33
96	700	45.00.00 767.6-44	Okno plastové jednokrídlové 900/900 OS vymena skla vr.montáže a dodávky-komplet ozn.104	2,000 kus	154,77	309,54
97	700	45.00.00 767.6-86	Okno plastové jednokrídlové 850/1350 OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.107	3,000 kus	347,94	1 043,82
98	700	45.00.00 767.7-55	Okno plastové trojkrídlové 3050/1450 P+OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.106	2,000 kus	738,95	1 477,90
99	767	45.42.12 99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	363,551 %	1,25	454,44
3 – Výmena otvorových konštrukcií spolu:				33 031,90		33 031,90
4 – Ostatné						
1	014	45.25.50 31794-4313	Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov č. 14-22 0,0832*1,10 = 0,092	0,092 t	1 016,24	93,49
2	014	45.25.50 34023-9225	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách hr. 300 mm 1,40*2,85 = 3,990	3,990 m2	68,30	272,52
3	011	45.25.50 34227-2536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3 4,12*3,80-1,77 = 13,886	13,886 m2	29,47	409,22
4	011	. . 61146-0101	Príprava podkladu, prednástrek cementový pod omietku stropov	42,300 m2	2,54	107,44
5	011	. . 61147-6215	Omietka vnút.stropov silikátová - 1,5mm, ručne ozn.B 42,30 = 42,300	42,300 m2	10,77	455,57
6	011	. . 61148-1117	Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťkou prílepením	44,415 m2	2,83	125,69
15	011	45.25.32 63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm ozn.S 791,20*0,10 = 79,120	84,120 m3	134,87	11 345,26
16	011	45.25.32 63131-9153	Priplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 12 cm	79,120 m3	2,27	179,60
17	011	45.25.32 63131-9173	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	79,120 m3	2,27	179,60
18	011	. . 63136-2152	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 5 mm, oko 15 cm ozn.A 791,20 = 791,200	791,200 m2	1,53	1 210,54
19	011	. . 63248-1213	Separáčna vrstva z PE fólie ozn.A 791,20*1,05*2 = 1661,520	1 661,520 m2	0,17	282,46
23	011	45.42.11 64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	1,000 kus	11,33	11,33
24	MAT	28.12.10 553 309510	Zárubňa oceľová 90x197	1,000 kus	29,47	29,47
34	003	45.25.10 94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	42,000 m2	3,40	142,80
35	013	45.11.11 96203-2231	Búranie muríva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 2,095*2,80*0,48-0,90*1,20*0,33 = 2,459	2,459 m3	26,11	64,20
50	013	45.11.11 97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	28,559 t	10,97	313,29
51	013	45.11.11 97908-1111	Odvos sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	28,559 t	14,12	403,25
52	013	45.11.11 97908-1121	Odvos sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km 28,559*4 = 114,236	114,236 t	0,44	50,26
53	013	45.11.11 97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	28,559 t	11,06	315,86

Prehľad rozdelený na 4 časti

54	013	45.11.11 97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m $28,559 \times 6 = 171,354$	171,354 t	1,25	214,19
55	013	45.11.11 97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	28,559 t	20,40	582,60
56	011	45.21.6* 99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	213,211 t	1,70	362,46
83	766	45.42.11 76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	1,000 kus	31,76	31,76
84	MAT	20.30.11 611 6A0140	Dvere vnút hl pl 90/197 vr.kovania-komplet	1,000 kus	136,00	136,00
85	766	45.42.13 99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	2,586 %	0,62	1,60
87	700	45.00.00 767.1-37	Profilovaný trapéz plech-obklad na laťovaní vr.montáže,dodávky-komplet $1,80 \times 1,20 \times 2 + 1,80 \times 1,60 = 7,200$ $1,55 \times 1,45 + 11,01 \times 1,20 + 11,01 \times 2,70 = 45,187$ $82,00 \times 2 \times 1,156 = 189,584$ $-5,94 = -5,940$ 10% $236,031 \times 0,10 = 23,603$	259,634 m2	24,93	6 472,68
100	784	45.44.21 78445-2371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m stropy $42,30 \times 1,10 = 46,530$ steny $35,302 \times 1,20 = 42,362$	88,892 m2	2,32	206,23
62	731	731-1-	Vykurovanie /samostatný rozpočet/	1,000 kpl	2 182,11	2 182,11
101	921	. . 21-1 -	Bleskozvod /samostatný rozpočet/	1,000 kpl	1 140,92	1 140,92
102	921	. . 21-2 -	Modernizácia osvetlenia /samostatný rozpočet/	1,000 kpl	4 023,23	4 023,23
103	921	. . 21-3 -	Fotovoltaická elektrárňa 10 kWp /samostatný rozpočet/	1,000 kpl	18 713,11	18 713,11
104	924	. . 24-1 -	Vetranie /samostatný rozpočet/	1,000 kpl	20 690,98	20 690,98
4 – Ostatné spolu:				70 749,72		70 749,72
Za rozpočet celkom				176 439,33		176 439,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výrobná budova firmy DANA J - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

2649 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: **GÔTOVANY**

KS:

Dátum: **19.02.2021**

Objednávateľ:

Igor Danaj, Dúbrava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Ján Božek

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ján Božek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 140,92

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 140,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 140,92	20,00%	228,18

Cena s DPH

v EUR

1 369,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ 	Zhotoviteľ
Dátum a podpis	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výrobná budova firmy DANA J - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

2649 - Bleskozvod

Miesto: **GŤOVANY**
 Objednávateľ: **Igor Danaj, Dúbrava**
 Zhotoviteľ: **Marek Benko s.r.o.**

Dátum: **19.02.2021**
 Projektant: **Ing. Ján Božek**
 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 140,92
M - Práce a dodávky M	1 140,92
21-M - Elektromontáže	836,27
95-M - Revízie	304,65
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 140,92

ROZPOČET

Stavba:

Výrobná budova firmy DANA J - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

2649 - Bleskozvod

Miesto: **GŤOVANY**
 Objednávateľ: **Igor Danaj, Dúbrava**
 Zhotoviteľ: **Marek Benko s.r.o.**

Dátum: **19.02.2021**
 Projektant: **Ing. Ján Božek**
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 140,92
D M Práce a dodávky M							1 140,92
D 21-M Elektromontáže							836,27
1	K	210222001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	25,000	2,18	54,50
2	M	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	25,000	2,18	54,50
3	K	210222001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	13,000	2,18	28,34
4	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	13,000	2,18	28,34
5	K	210222050	Označenie zvodov číselnými štítkami, pre vonkajšie práce	ks	7,000	0,54	3,78
6	M	354410064600	Štítok orientačný zemniaci	ks	7,000	0,54	3,78
7	K	210222107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády, pre vonkajšie práce	ks	21,000	1,95	40,95
8	M	354410034000	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-1	ks	21,000	0,69	14,49
9	K	210222243	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	14,000	1,93	27,02
10	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	14,000	0,52	7,28
11	K	210222246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO, pre vonkajšie práce	ks	7,000	2,65	18,55
12	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapové označenie SO	ks	7,000	1,03	7,21
13	K	210222247	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	7,000	2,45	17,15
14	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	7,000	1,77	12,39
15	K	210222260	Ochranný uholník FeZn OU, pre vonkajšie práce	ks	7,000	10,37	72,59
16	M	354410053300	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	7,000	4,43	31,01
17	K	210222261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU, pre vonkajšie práce	ks	14,000	4,10	57,40
18	M	354410053600	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU Z	ks	14,000	1,08	15,12
19	K	PC	Demontáž exist. zvodov	ks	1,000	341,87	341,87
D 95-M Revízie							0
20	K	Odhad	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízná správa, skutkový stav	ks	1,000	304,65	304,65

á - Babkov

15
100

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kod: 2649

Stavba: Výrobná budova firmy DANAJ - zníženie energetickej náročnosti

JKSO:
Miesto: GOTOVANY

KS:
Dátum: 19.2.2021

Objednávateľ:
Igor Danaj, Dúbrava č.49, 032 12

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Marek Benko s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Ján Božek

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Ján Božek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	1 140,92
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 140,92
---------------------	-----------------

	sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH- základná	20,00%	0,00	0,00
znižena	20,00%	228,18	228,18

Cena s DPH	v	EUR	1 369,10
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ov

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2649

Stavba: Výrobná budova firmy DANA J - snížení energetické náročnosti

Místo: GOTOVANY

Datum: 19.02.2021

Objednatel: Igor Danaj, Důbrava č.49, 032 12

Projektant: Ing. Ján Božek

Zhotovitel: Marek Benko s.r.o.

Spracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	1 140,92	1 369,10
2649	Bleskozvod	1 140,92	1 369,10
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Čelkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 140,92	1 369,10

10V

ŠP

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výrobná budova firmy DANAJ - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

2649 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: **GĎTOVANY**

KS:

Dátum: **19.02.2021**

Objednávateľ:

Igor Danaj, Dúbrava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Ján Božek

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ján Božek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 140,92

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 140,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 140,92	20,00%	228,18

Cena s DPH

v EUR

1 369,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ 	Zhotoviteľ
Dátum a po... .. Dátum a podpis: Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU	
Stavba: Výrobná budova firmy DANAJ - zníženie energetickej náročnosti	
Objekt: 2649 - Bleskozvod	
Miesto: GŤOVANY	Dátum: 19.02.2021
Objednávateľ: Igor Danaj, Dúbrava	Projektant: Ing. Ján Božek
Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.	Spracovateľ:
Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 140,92
M - Práce a dodávky M	1 140,92
21-M - Elektromontáže	836,27
95-M - Revízie	304,65
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 140,92

ROZPOČET	
Stavba: Výrobná budova firmy DANAJ - zníženie energetickej náročnosti	
Objekt: 2649 - Bleskozvod	
Miesto: GŤOVANY	Dátum: 19.02.2021
Objednávateľ: Igor Danaj, Dúbrava	Projektant: Ing. Ján Božek
Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.	Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Gena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 140,92
D	M		Práce a dodávky M				1 140,92
D	21-M		Elektromontáže				836,27
1	K	210222001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	25,000	2,18	54,50
2	M	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	25,000	2,18	54,50
3	K	210222001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	13,000	2,18	28,34
4	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	13,000	2,18	28,34
5	K	210222050	Označenie zvodov číselnými štítkami, pre vonkajšie práce	ks	7,000	0,54	3,78
6	M	354410064600	Štítok orientačný zemniaci	ks	7,000	0,54	3,78
7	K	210222107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády, pre vonkajšie práce	ks	21,000	1,95	40,95
8	M	354410034000	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-1	ks	21,000	0,69	14,49
9	K	210222243	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	14,000	1,93	27,02
10	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	14,000	0,52	7,28
11	K	210222246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO, pre vonkajšie práce	ks	7,000	2,65	18,55
12	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	7,000	1,03	7,21
13	K	210222247	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	7,000	2,45	17,15
14	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	7,000	1,77	12,39
15	K	210222280	Ochranný uholník FeZn OU, pre vonkajšie práce	ks	7,000	10,37	72,59
16	M	354410053300	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	7,000	4,43	31,01
17	K	210222261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU, pre vonkajšie práce	ks	14,000	4,10	57,40
18	M	354410053600	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU Z	ks	14,000	1,08	15,12
19	K	PC	Demontáž exist. zvodov	ks	1,000	341,87	341,87
D	95-M		Revízie			0	304,65
20	K	Odhad	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízna správa, skutkový stav	ks	1,000	304,65	304,65

ROZPOČET

Objekt: Fotovoltická elektrárň 10 kWp

Investor: Igor DANAJ, Dúbrava č.49, 03212

Dátum: 19.2.2021

Vypracoval:

Umiestnenie	Položka	Typ	Počet	mj	Bez DPH/mj	Spolu bez DPH
Ext.	Solárny panel	POLY 280W	36	ks	129,20 €	4 651,20 €
Ext.-konstr.	UPN 50		156	m	7,60 €	1 185,60 €
Ext.-konstr.	Jäckl 40x20x3		66	m	2,78 €	183,48 €
Ext.-konstr.	Spojovacie prvky		1	kpl	387,61 €	387,61 €
Ext.-konstr.	Betón. platňa 500x500		40	ks	3,23 €	129,20 €
Int.	Menič	Hybrid 10kW	1	ks	2 691,74 €	2 691,74 €
Int.	Batéria	LiFePO4 HV	1	ks	5 383,48 €	5 383,48 €
RDC.1	Montážna krabica (RDC.1)	310x230x180mm IP55	1	ks	11,47 €	11,47 €
RDC.1	Svorkovnica		2	ks	23,20 €	46,40 €
RDC.1	Poist. Odpojovač	1000V	2	ks	49,12 €	98,24 €
RDC.1	Zvodič prepätia	DS50VGPVS 1000V	2	ks	121,55 €	243,10 €
GW10K	DC Istič	Nepolarizovaný 32A	1	ks	21,42 €	21,42 €
RFTVE	Skriňa rozvádzača	Skriňa s MP IP5x	1	ks	102,99 €	102,99 €
RFTVE	Istič	20B/3	1	ks	23,21 €	23,21 €
RFTVE	Stykač	R-40 24V	1	ks	59,38 €	59,38 €
RFTVE	Istič	3P/80A	1	ks	124,52 €	124,52 €
RH	Vypínač	3P/80A	1	ks	53,97 €	53,97 €
Ext.	Vodič	IBC FlexiSun 4mm2red	100	m	0,74 €	74,00 €
Ext.	Vodič	IBC FlexiSun 4mm2 bk	100	m	0,74 €	74,00 €
Ext.	Konektor	MC4 male/female	72	ks	2,15 €	154,80 €
Ext./Int.	Kábel	CYKY 2x6mm2	12	m	1,87 €	22,44 €
Ext.	Rúrky (chráničky)	750N 18.9mm	100	m	0,92 €	92,00 €
Ext.	Príchytka	CL20	50	ks	0,33 €	16,50 €
Int.	Kábel	N2XH 25mm2	5	m	4,13 €	20,65 €
Int.	Kábel	CXKE-R-5x6mm2	25	m	5,24 €	131,00 €
Ext./Int.	Ostatný drobný materiál		1	kpl	167,59 €	167,59 €
Ext./Int.	Montážne práce konštrukcie		1	súbor	948,07 €	948,07 €
Int./Ext.	Montážne práce ele.		1	súbor	1 615,05 €	1 615,05 €
CELKOM bez DPH						18 713,11 €
DPH 20%						3 742,62 €
CELKOM s DPH						22 455,73 €

ROZPOČET

Objekt: Modernizácia osvetlenia výrobnéj haly spol. DANA J, s.r.o.

Investor: Igor DANA J, Dúbrava č.49, 03212


Dátum: 19.2.2021

Vypracoval:

Umiestne nie/ typ	Položka	Typ	Počet	mj	Bez DPH/mj	Spolu bez DPH
Int./Práca	Demontáž osv., žiarivkové 1/2/4 zdroje, prisadené, závesné		64	ks	4,22 €	270,08 €
Int./Práca	Montáž svietidla priemyselného, reflektor		52	ks	12,65 €	657,80 €
Int./Práca	Montáž svietidla interierového, na strop, kruhové		12	ks	12,65 €	151,80 €
Int./Práca	Zapojenie LED svietidla, IP44, stropné, nástenné		58	ks	5,27 €	305,66 €
Int./Práca	Zapojenie LED svietidla, reflektor		6	ks	5,27 €	31,62 €
Int./Práca	Práca skúšobného technika		20	hod	15,81 €	316,20 €
In./MAT	Svietidlo LED	Mareco Luce Slim 1190x80mm, 40W, 4000K, 3680lm, IP 20	46	ks	32,30 €	1 485,80 €
In./MAT	Svietidlo LED	Mareco Luce ALPHARD LED 18W, 4000K, IP 54	8	ks	36,89 €	295,12 €
In./MAT	Svietidlo LED	Mareco Luce Sirius 1255x275x310mm, 45W, 4000K, 5400lm, IP 66	4	ks	42,16 €	168,64 €
In./MAT	Svietidlo LED	V-TAC LED Reflektor 50W, 4250lm, 3000K, IP 65	6	ks	14,76 €	88,56 €
MAT	Ostatný drobný a spojovací, montážny materiál		1	kpl	251,95 €	251,95 €
CELKOM bez DPH						4 023,23 €
DPH 20%						804,65 €
CELKOM s DPH						4 827,88 €

STAVBA: VÝROBNÁ BUDOVA FIRMY DANAJ - ZNÍZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI
OBJEKT:
INVESTOR: Iscor Danaj

RELATIVULACIA						
1.	Výkrmovanie				1 968,38 €	213,73 €
2.	Vedúchotechnika				17 360,30 €	3 330,68 €
					19 328,68 €	3 544,41 €
Spolu:					22 373,09 €	
Za rozpočet celkom bez DPH:						

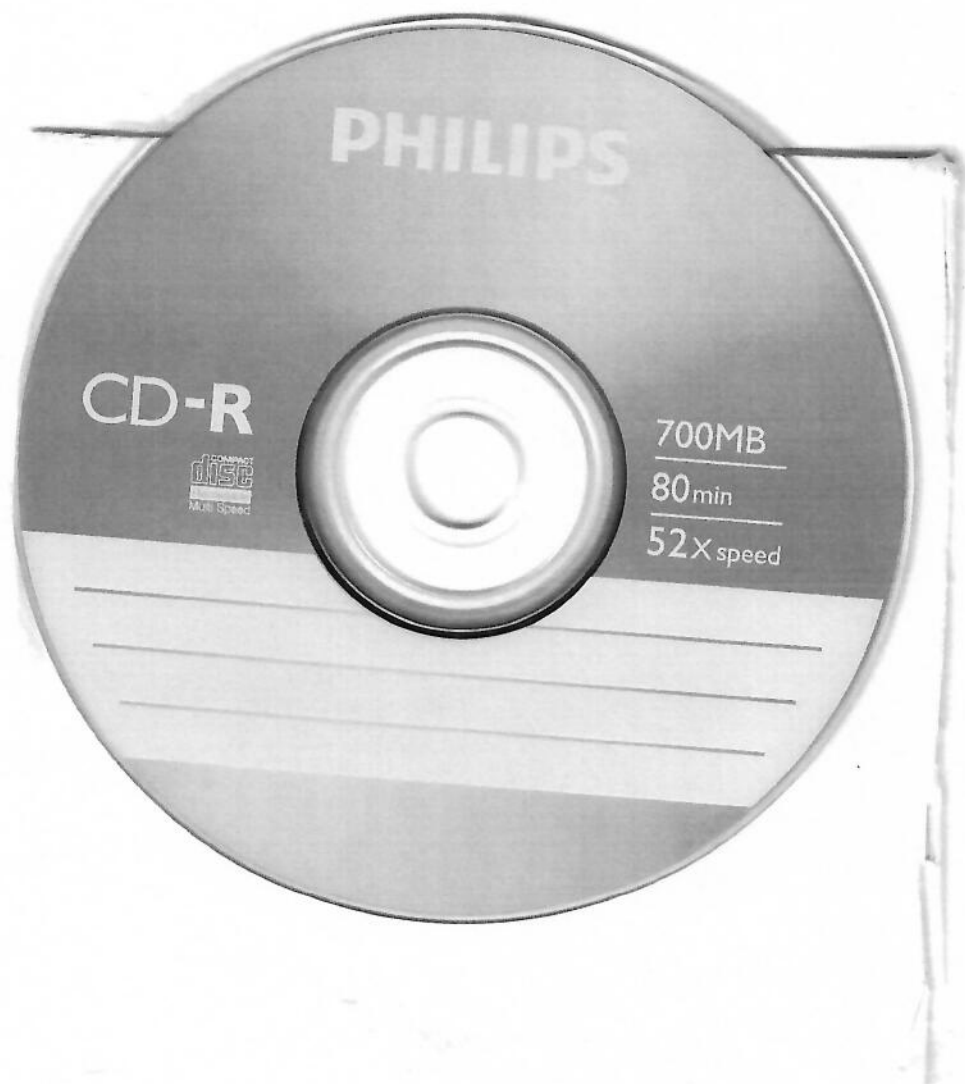

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

Zhotoviteľ prehlasuje, že pri plnení tejto zmluvy bude využívať kapacity, resp. zdroje nasledovných subdodávateľov a zároveň prehlasuje, že u subdodávateľov nejestvujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov:

Obchodný názov a sídlo subdodávateľa	IČO, DIČ, IČ DPH	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa		
				Meno a priezvisko	Adresa	Dátum narodenia
Kalorim, s.r.o.	50625781	Bleskozvod, osvetlenie, FOV, vetranie	46 748,0 eur / 26%	Ing. Michal Skokan	759 Nesluša	

V prípade potreby zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný nahlásiť zmenu subdodávateľa objednávateľovi min. 3 dni pred plánovanou zmenou. Postupuje sa podľa § 41 Využitie subdodávateľov zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V Žiline dňa 19.02.2021

Za zhotoviteľa:

Marek Benko s.r.o.